

THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG - SÁNG HƠN, GIÁ TỐT HƠN.

26,650lm

※UN-C2-200W



CHI DÙNG TRONG NHÀ

TAY ĐỠ CHỮ U UN-C2-BR1

SỬ DỤNG KHI LẮP ĐẶT LÂM CHIẾU SÁNG TRẦN CAO; DÙNG PHỤ KIỆN TREO ĐỂ GẮN VÀO DẦM THÉP CHỮ H (H-BEAM). CÓ THỂ XOAY ĐIỀU CHỈNH GÓC CHIẾU TỐI ĐA ĐẾN 45°. LÀ PHỤ KIỆN BÁN RIÊNG, KHÁCH HÀNG TỰ LẮP ĐẶT.

[GIÁ MỞ - OPEN PRICE]




CÓ THỂ XOAY ĐIỀU CHỈNH GÓC LÊN ĐẾN 45°

TAY ĐỠ XOAY 2 TRỤC UN-CBR2

SỬ DỤNG KHI LẮP ĐẶT ĐÈN UN-C2 DƯỚI DẠNG ĐÈN PHA TRÊN CỘT, BÈ ĐỠ HOẶC GIÁ ĐỠ. CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG CHIẾU THEO CẢ TRỤC NGANG VÀ TRỤC DỌC. LÀ PHỤ KIỆN BÁN RIÊNG, KHÁCH HÀNG TỰ LẮP ĐẶT.

[GIÁ MỞ - OPEN PRICE]

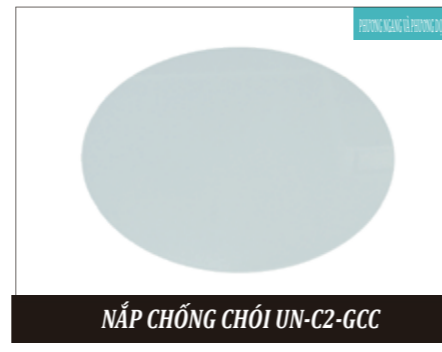

PHÒNG NGẠI LƯỚI PHOTONIC



NẮP CHỐNG CHÓI UN-C2-GCC

THAY ĐỔI BỀ MẶT PHÁT SÁNG TỪ KÍNH TRONG SUỐT SANG KÍNH MỜ (TRẮNG SỮA) NHẪM NẮNG CAO KHẢ NĂNG CHỐNG CHÓI. PHÙ HỢP CHO NHỮNG KHU VỰC CÓ TRẦN THẤP HOẶC NƠI ÁNH SÁNG TRỰC TIẾP GÂY KHÓ CHỊU. ĐỘ RỢI GIẢM KHOẢNG 20%. SẢN PHẨM ĐƯỢC THAY NẮP VÀ XUẤT XƯƠNG NGAY TỪ NHÀ MÁY. ※ KHI SỬ DỤNG PHỤ KIỆN NÀY, CẤP BẢO VỆ IP66 SẼ KHÔNG ĐƯỢC DUY TRÌ. CHỈ SỬ DỤNG TRONG NHÀ, TẠI NƠI KHÔ RÁO, KHÔNG CÓ NƯỚC.



[GIÁ MỞ - OPEN PRICE]

SƠ ĐỒ



UN-C2-100W

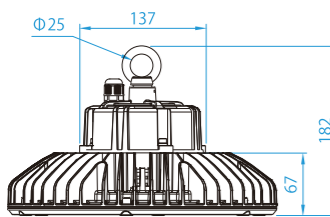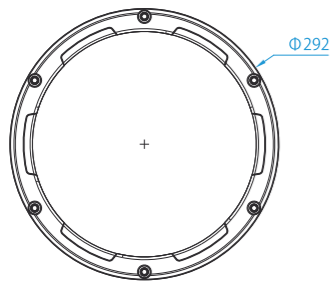

UN-C2-150W

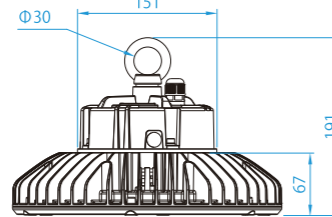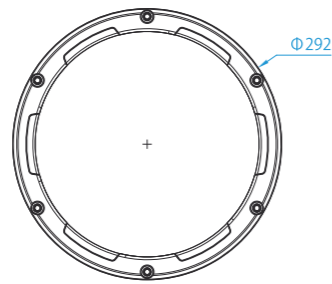


UN-C2-200W

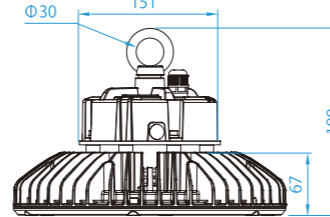


PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT

Treo bằng xích với bu lông móc (eyebolt) tiêu chuẩn đi kèm


※ CÁC PHẦN ĐƯỢC BẢO ĐẢM BẰNG CHỖ MÀU XANH LÀ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH HOẶC VẬT LIỆU ĐỒ CÁN ĐƯỢC CHIA BIỆT RIÊNG.
※ BẮT BUỘC PHẢI THỰC HIỆN THỦ CÔNG TIẾP ĐẠO LOẠI D (吊钩接地).
※ KHI LẮP ĐẶT CẦN TÍNH TOÁN ĐẦY ĐỦ TẢI TRỌNG, KHÔNG CHỈ TẢI TÍNH MÀ CÒN BẢO GỒM CẢ ÁP LỰC GÓC.
ĐỐI VỚI XÍCH TREO, PHỤ KIỆN TREO, KẾT CẤU CHỤM LỰC CỦA VỊ TRÍ LẮP ĐẶT, SAU ĐÓ MỚI TIẾN HÀNH THI CÔNG.

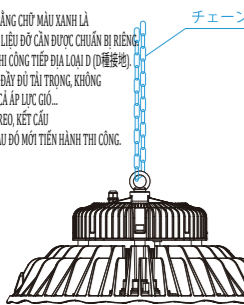

Lắp đặt trên trần bằng tay đỡ chữ U (tùy chọn)

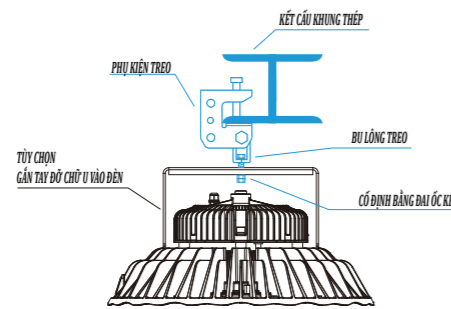

Lắp đặt trên khung/giá đỡ bằng tay đỡ xoay 2 trục (tùy chọn)

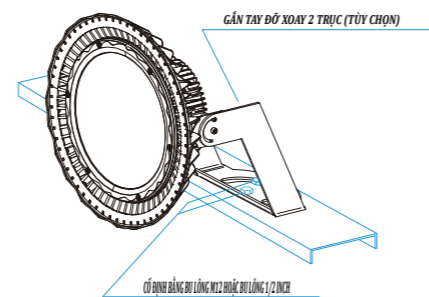

- ※ HỒI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY.
- ※ HỒI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY.
- ※ HỒI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY.
- ※ HỒI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY.
- ※ HỒI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY.
- ※ HỒI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY. HỖI ĐÁP 24 GIỜ TRONG NGÀY.

BẢO HÀNH DÀI HẠN 3 NĂM - AN TÂM SỬ DỤNG

ĐÈN THỦY NGÂN 400W
100W
QUANG THÔNG 13,330 lm

ĐÈN THỦY NGÂN 700W
150W
QUANG THÔNG 19,980 lm

ĐÈN THỦY NGÂN 1000W
200W
QUANG THÔNG 26,650 lm

3 MỨC ĐỘ SÁNG ĐỂ LỰA CHỌN

PHÙ HỢP CHO CHIẾU SÁNG TRẦN CAO TRONG NHÀ CŨNG CÓ THỂ DÙNG LÀ ĐÈN PHA NGOÀI TRỜI ĐA NĂNG - LINH HOẠT TRONG MỌI ỨNG DỤNG



IP66



TREO BẰNG XÍCH
BU LÔNG MỐC (EYEBOLT)



LẮP ĐẶT VÀO DẦM THÉP H TRÊN TRẦN
TAY ĐỠ CHỮ U - PHỤ KIỆN TÙY CHỌN



LẮP ĐẶT TRÊN CỘT / TRỤ
TAY ĐỠ XOAY 2 TRỤC - PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

ĐA DẠNG PHỤ KIỆN GẮN, SỬ DỤNG LINH HOẠT

CÓ THỂ SỬ DỤNG CHO NHIỀU MỤC ĐÍCH KHÁC NHAU

BỀN BỈ VÀ ĐÁNG TIN CẬY

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CAO CẤP



TRẦN CAO CỦA NHÀ MÁY,
KHO HÀNG



CHIẾU SÁNG CÂY CỐI,
CÔNG TRÌNH / TÒA NHÀ



CHỐNG NƯỚC VÀ CHỐNG BỤI
CẤP BẢO VỆ IP66
THIẾT KẾ KHÁNG BỤI VÀ KHÁNG NƯỚC



KHẢ NĂNG CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO
30°C - TUỔI THỌ 50.000 GIỜ
THIẾT KẾ TUỔI THỌ DÀI
*(SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN
THƯỜNG ĐƯỢC THIẾT KẾ Ở 25°C)



ĐỘ SÁNG VƯỢT TRỘI
26.650 lm
(UN-C2-200W)



VỚI CÔNG SUẤT PHÁT SÁNG CAO NÀY
HIỆU SUẤT THỰC TẾ ĐO
ĐƯỢC: 130 lm/W



ĐÈN PHA CHIẾU BIỂN
HIỆU NGOÀI TRỜI



ĐÈN PHA CHIẾU SÁNG
BÃI ĐỖ XE, V.V.



CHỐNG ẮN MÒN DO MUỐI BIỂN, CHỐNG GỈ SÉT
ĐÃ VƯỢT QUA THỬ NGHIỆM PHUN
MUỐI THEO TIÊU CHUẨN ISO 9227



KHẢ NĂNG CHỐNG RUNG
TIÊU CHUẨN IEC 60068-2-6
ĐÃ VƯỢT QUA THỬ NGHIỆM RUNG



AN TÂM SỬ DỤNG
BẢO HÀNH DÀI HẠN 3 NĂM



KHẢ NĂNG CHỐNG SỐC ĐIỆN
TĂNG CƯỜNG CHỊU ĐƯỢC ĐẾN 6 KV


HIGH CEILINGS OF FACTORIES / WAREHOUSES



ILLUMINATING TREES / LANDSCAPES



OUTDOOR SIGNS

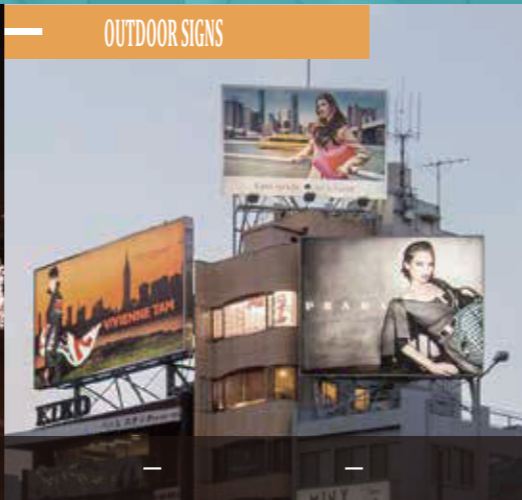

PARKING LOTS



100W/150W/200W 3 DÒNG SẢN PHẨM




THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM UN-C2

| MÃ SẢN PHẨM | UN-C2-100W | UN-C2-150W | UN-C2-200W |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ĐỘ SÁNG TƯƠNG ĐƯƠNG | > ĐÈN THỦY NGÂN 400W | = ĐÈN THỦY NGÂN 700W | < ĐÈN THỦY NGÂN 1,000W |
| TỔNG QUANG THÔNG | 13,330 lm | 19,980 lm | 26,650 lm |
| GÓC PHÂN BỐ ÁNH SÁNG | 120° | | |
| CÔNG SUẤT TIÊU THỤ | 100W ± 5W | 150W ± 7W | 200W ± 10W |
| ĐÒNG ĐIỆN | 100V: 1.3A / 200V: 0.65A | 100V: 1.9A / 200V: 1.0A | 100V: 2.8A / 200V: 1.4A |
| ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG | AC100V-240V / 50-60Hz | | |
| MÀU ÁNH SÁNG | 5,000 K | | |
| SỐ LƯỢNG LED SỬ DỤNG | 112 PIECE | 189 PIECE | 252 PIECE |
| KÍCH THƯỚC NGOÀI CỦA THÂN ĐÈN | φ 292mm H: 182mm | φ 292mm H: 191mm | φ 292mm H: 199mm |
| TRỌNG LƯỢNG THÂN ĐÈN | 4.2 kg | 4.5 kg | 5.3 kg |
| CẤP BẢO VỆ | IP66 | | |
| BẢO HÀNH SẢN PHẨM | 3 NĂM KỂ TỪ NGÀY XUẤT XƯỞNG SẢN PHẨM | | |




LIGHT ILLUMINANCE DISTRIBUTION






VÍ DỤ SƠ ĐỒ PHÂN BỐ ĐỘ RỢI ①
NHÀ MÁY TRẦN CAO, 24 BỘ ĐÈN
KÍCH THƯỚC: 35 m x 20 m, CHIỀU CAO LẮP ĐẶT: 7 m
TỶ LỆ PHÂN XẠ: TRẦN 50 / TƯỜNG 30 / SÀN 20

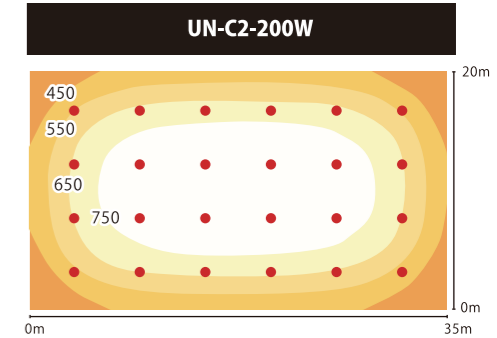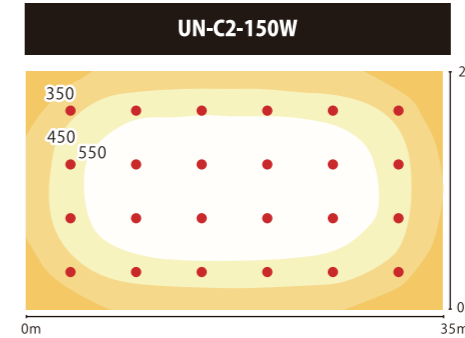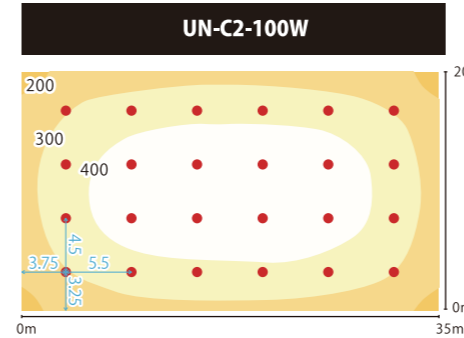

VÍ DỤ SƠ ĐỒ PHÂN BỐ ĐỘ RỢI ②
BÃI ĐỖ XE NGOÀI TRỜI, 6 BỘ ĐÈN
KÍCH THƯỚC: 50 m x 25 m, CHIỀU CAO LẮP ĐẶT: 10 m
SỨC CHỨA: 60 XE

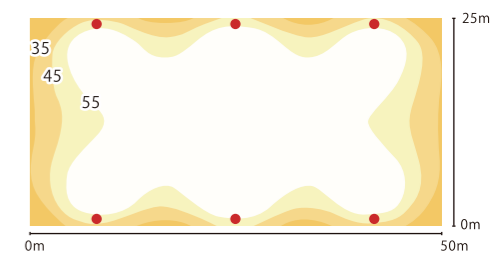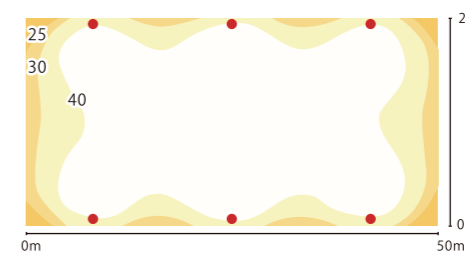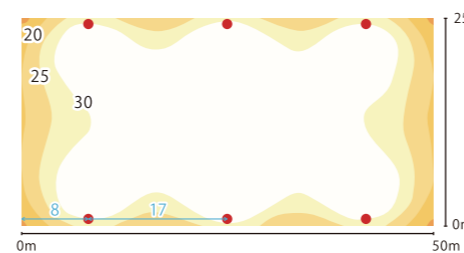

VÍ DỤ SƠ ĐỒ PHÂN BỐ ĐỘ RỢI ③
BIỂN HIỆU NGOÀI TRỜI, 4 BỘ ĐÈN
KÍCH THƯỚC: 8 m x 4 m, ĐỘ RỘNG CHIẾU: 2 m
GÓC LẮP ĐẶT: 60°

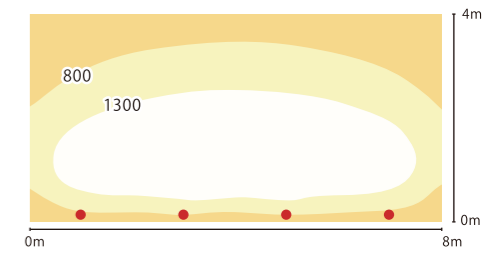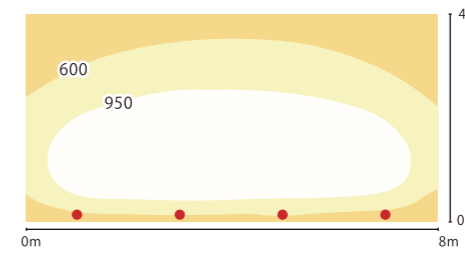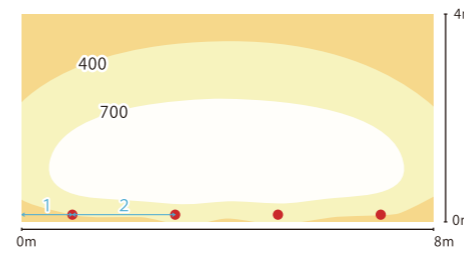

COLOR CHARACTERISTICS: Ra70 POWER FACTOR: > 0.93
DESIGN LIFESPAN: 50,000 HOURS (AT AMBIENT TEMPERATURE 30°C)
OPERATING TEMPERATURE: -30°C - 50°C (HUMIDITY BELOW 90%)
ELECTRICAL SHOCK RESISTANCE: NORMAL MODE 6KV / STANDARD MODE 8KV
CABLE LENGTH: 1.5M CERTIFICATIONS / TESTS: PSE, ROHS
INCLUDED ACCESSORIES: EYEBOLT, SAFETY CABLE FIXED PRICE: OPEN RETAIL PRICE
DIMENSIONS AND WEIGHT OF THE MAIN BODY DO NOT INCLUDE ARM, ETC.